



TECHNOSTEEL
making mining easier.

Perforación de exploración

Productos y especificaciones

Technosteel S.A
Carampangue 1680. Quilicura, Santiago de Chile +56 22 378 1580
www.technosteel.cl

Perforación Diamantina

Ficha técnica

Perforación diamantina

Barras de perforación

Especificaciones

Tipo	B	N	H	P	HWT
O.D	2,19"	2,75"	3,50"	4,50"	4,50"
O.D	55,6 mm	69,9 mm	88,9 mm	114,3 mm	114,3 mm
I.D	1,81"	2,38"	3,00"	4,00"	4,00"
I.D	46 mm	60,3 mm	77,8 mm	101,6 mm	101,6 mm
Espesor	4,8 mm	4,8 mm	5,55 mm	6,35 mm	6,35 mm
Largo	1,5 ó 3 m	1,5 ó 3 m	1,5 ó 3 m	1,5 ó 3 m	1,5 ó 3 m
Peso	8,7 ó 18,2 kg	10,9 ó 23,2 kg	17,3 ó 34,5 kg	26,3 ó 52 kg	26,3 ó 52 kg
Unidades Por paquete	19	19	19	7	7


Es de suma importancia no mezclar con barras de otro proveedor.

Perforación Aire Reverso

Ficha técnica

Perforación Aire Reverso

Barras de perforación

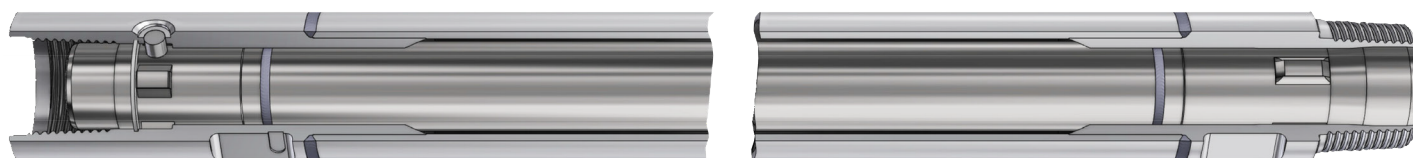

Especificaciones

Tubo exterior	Tubo interior	Espesor de pared (Tubo exterior)	Largo (Entre espejos)	Hilo
4 1/2"	2,75" (69,85 mm)	0,26" (6.604 mm)	Entre 1,5 y 6 m	REMET, FABER Ó METZKE
Material Tubo exterior	Tubería seamless - Acero aleado, Q&T			
Material Tubo interior	Tubería seamless - Acero aleado, Q&T			
Material Uniones / Coplas	Acero aleado, Q&T			

Es de suma importancia no mezclar con barras de otro proveedor.



TECHNOSTEEL

making mining easier.

Technosteel S.A
Carampangue 1680. Quilicura, Santiago de Chile +56 22 378 1580
www.technosteel.cl

LS-CD PSP26913